



SÉRIE WIWA HERKULES GX

SÉRIE WIWA HERKULES GX

La nouvelle technologie des moteurs à air anti-givrage, sans huile et peu bruyants améliorent l'environnement et conditions de travail; grâce au rendement important, ces unités permettent une grande qualité travail – sans pulsation – ainsi que la possibilité d'alimenter plusieurs pistolets avec des longueurs de flexibles allant jusqu'à plus de 100 mètres.

Ces unités sont conçues pour un usage intensif et parfaitement adaptées aux conditions les plus difficiles ainsi que pour les systèmes de circulation de peinture.

Ces unités sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité. Toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier inoxydable afin de réduire l'usure et la maintenance. Cette nouvelle gamme offre des unités hautement résistantes et très économiques.


LA SÉRIE WIWA HERKULES GX EST DOTÉE:

- Cadre stable, multifonctionnel doté de grandes roues, avec anneau de levage
- Joints de piston auto serrant (Technologie WIWA) afin de réduire l'usure et les coûts de maintenance
- Flash code sur la machine pour accéder directement à la documentation technique
- Clé à ergot pour démontage facile de la section fluide et filtre HP

WIWA HERKULES 270 GX (auparavant appelé AIRLESS 270)

WIWA HERKULES 333 GX

DONNÉES TECHNIQUES	Modèle 270088	Modèle 270071	Modèle 270049	Modèle 270037	Modèle 270024	Modèle 333075	Modèle 333057	Modèle 333037
Ratio de pression	88:1	71:1	49:1	37:1	24:1	75:1	57:1	37:1
Rendement max. à 60 cycles (l)	9,2	11,3	16,5	21,6	33,0	16,5	21,6	33
Débit par cycle (ccm)	153	189	275	360	550	275	360	550
Pression d'entrée d'air max. (bars)	5,5	7	8	8	8	6,5	7	8
Pression de travail max. (bars)	484	497	392	296	192	487	399	296
Diamètre du piston du moteur à air (mm)	270	270	270	270	270	333	333	333

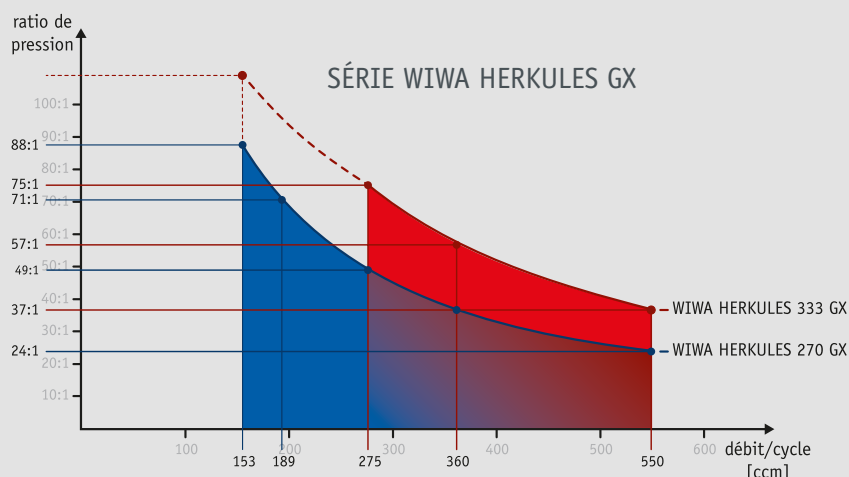

Le graphique montre les différentes valeurs de rendement aux ratios de pression donnés pour chaque pompe.

Le **WIWA HERKULES 333 GX** fournira un meilleur rendement au même ratio de pression.