

WIWA FLEXIMIX 1 UND 2

WIWA FLEXIMIX 1 UND 2


PRÄZISE MESSUNG - VARIABLE MISCHUNGSVERHÄLTNISSE - EFFIZIENTE BESCHICHTUNG

Die neueste Generation unserer bewährten elektronisch gesteuerten Mehrkomponenten-Misch- und Dosieranlagen der **WIWA FLEXIMIX 2**-Serie wurde jetzt um die Vorteile der kraftvollen, leisen, ölfreien und vereisungsfreien Luftmotoren der **WIWA HERKULES 270 GX** sowie **WIWA HERKULES 333 GX** erweitert.

Die neue elektronische 2K-Serie **FLEXIMIX 2** wurde für Höchstleistungsanforderungen konzipiert und gebaut. Durch enorme Flächenleistungen, hohe Schichtstärken und den gleichzeitigen Einsatz von mehreren Spritzpistolen oder extrem langen Schlauchleitungen ist sie unter anderem geeignet für Großflächen- oder Dickschichtanstriche. Aufgrund der hohen Förderleistung ist die **FLEXIMIX 2** 2K-Serie auch ideal für manuelle und automatische Beschichtungsanlagen.

Die umfangreiche WIWA Zubehörpalette sorgt für die optimale Ausstattung für jeden Einsatzbereich. Das Multifunktionsgestell ermöglicht eine einfache Wartung und kann darüber hinaus mit zahlreichen Erweiterungen, wie z.B. Materialdurchflusserhitzer, Zuführbehälter, Spülpumpen ausgestattet werden. Für den mobilen Einsatz kann das Fahrgestell optional mit Rollen versehen werden. Mit dieser Anlage sind Sie auf die Herausforderungen aktueller Materialien und Arbeitsumgebungen, sowie des immer wichtiger werdenden Arbeitsschutzes vorbereitet.

Mit Hilfe des integrierten **WIWA DATALOGGER** behalten Sie jederzeit die Kontrolle über ein weites Spektrum von Betriebsdaten. Das Erstellen von Berichten erfolgt direkt auf der Maschine, so können Dokumentationen von z.B. Materialverbräuchen direkt nach Arbeitsende von der Maschine heruntergeladen werden. Die Anlage vereint die Vorteile der einfachen und klaren Bedienung durch den Lackierer mit der Integration in die aktuellen Informationstechnologien.

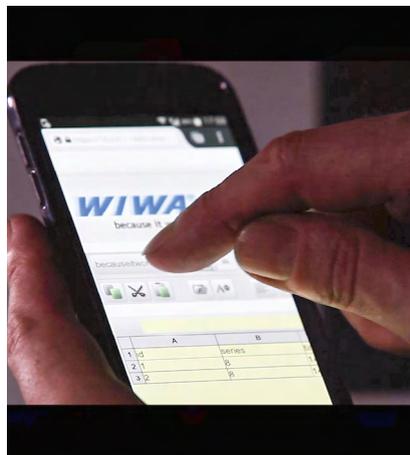

TECHNISCHE DATEN	FLEXIMIX 1	FLEXIMIX 1 Niederdruck	FLEXIMIX 2 PHOENIX	FLEXIMIX 2 PROFESSIONAL	FLEXIMIX 2 HERKULES 270 GX	FLEXIMIX 2 HERKULES 333 GX
Volumetrische Mischungsverhältnisse	0,5 : 1 bis 50 : 1	0,5 : 1 bis 50 : 1	0,5 : 1 bis 17 : 1	0,5 : 1 bis 17 : 1	0,5 : 1 bis 17 : 1	0,5 : 1 bis 17 : 1
Druckübersetzung	-	-	10 : 1 bis 52 : 1	32:1 bis 71:1	24:1 bis 88:1	37:1 bis 75:1
Höchstzulässiger Spritzdruck	bis 400 bar	bis 25 bar	bis 416 bar	bis 460 bar	bis 497 bar	bis 487 bar
Ansteuerbare Komponenten	bis 10	bis 10	bis 4	bis 4	bis 4	bis 4
Förderleistung bei 40 DH	-	-	1 : 1 bis 5,7 l/ min 4 : 1 bis 3,6 l/ min 10 : 1 bis 3,1 l/min	1 : 1 bis 24,4 l/ min 4 : 1 bis 15,3 l/ min 10 : 1 bis 13,4 l/ min	1 : 1 bis 44 l/min 4 : 1 bis 27,5 l/ min 10 : 1 bis 24,2 l/ min	1 : 1 bis 44 l/min 4 : 1 bis 27,5 l/min 10 : 1 bis 24,2 l/ min

WIWA FLEXIMIX 1+2 • DE • 03/2018 • 00050200 • Abbildungen können auf preispflichtiges Sonderzubehör enthalten • Irrtümer und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten!