




Your project deserves it.

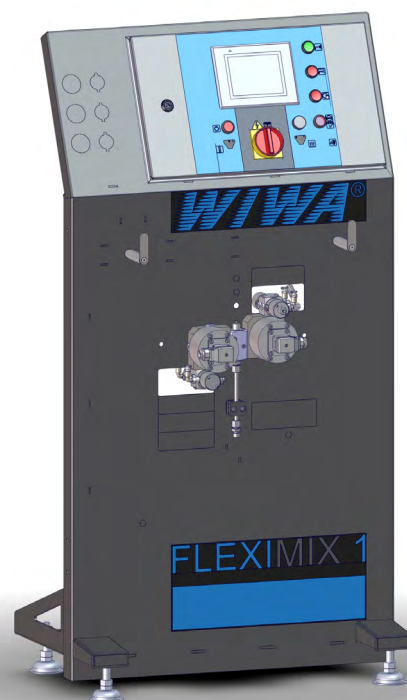

## Установка FLEXIMIX I ND

[WWW.WIWA.COM](http://WWW.WIWA.COM)

# Новая установка WIWA FLEXIMIX I ND

## Следующее поколение электронных 2К смешивающих и дозирующих установок для до 10 компонентов

Простое и быстро осваиваемое управление установкой с помощью большого цветного сенсорного экрана и наглядно расположенных кнопок рядом с ним.

Взрывозащищенное исполнение дистанционного управления установкой позволяет управлять ею и при наличии взрывоопасных сред. Все элементы управления доступны централизованно. Для измерения потока материала возможно оснащение установки шестереночным измерительным датчиком или системой Кориолис. Возможна дозация 2К и 3К материалов.

Все соприкасающиеся с материалом части установки FLEXIMIX I ND изготовлены из нержавеющей стали, так что даже работа с лаками на водной основе не представляет собой никаких сложностей. Специально для новой установки FLEXIMIX I ND наряду с новым, меньшим по размеру смесительным устройством, были разработаны также и меньшие по размеру автоматические клапана. Клапана рассчитаны на давление до 25 бар.

Более быстрое, улучшенное управление установкой позволяет координировать работу нескольких различных программ промывки или двух добавленных к установке смесительных блоков. Это особенно важно, если полиуретановые и эпоксидные материалы наносятся одной и той же установкой. Новая система управления будет в будущем использоваться во всех установках FLEXIMIX.

Дозация отвердителя легко регулируется в зависимости от свойств материала и соотношения смешивания. За счет закрытого типа конструкции клапанов и указанного необходимого количества разделительного средства можно легко работать и с изоцианатами. Блочное устройство клапанов и обусловленное тем

### Опциональные аксессуары:

- Устройство для регистрации данных
- USB-порт
- Регистратор сигналов тревоги
- Устройство для промывки распылительного пистолета
- Дистанционное управление во взрывозащищенном исполнении
- Очистка воздухом
- Сенсор для распыляющего воздуха
- Устройство перекрытия распыляющего воздуха
- Колёсики для переоборудования в мобильную версию

самым малое промежуточное пространство позволяет быструю замену материала при уменьшенном использовании растворителя.

По запросу многофункциональная рама может быть поставлена в мобильном исполнении. С помощью новой установки WIWA FLEXIMIX по желанию клиента могут быть реализованы различные методы нанесения материала - традиционный способ лакирования или HVLP (high volume - low pressure / большие объемы подачи - низкое давление).

Еще одной возможной опцией является устройство регистрации данных. Оно представляет собой идеальное дополнение для менеджмента качества. Все параметры нанесения, заданные значения величин и архив сигналов тревоги могут быть прочитаны и сохранены с помощью технологии Wi-Fi на обыкновенных смартфонах, планшетах или компьютерах.



Технические характеристики	FLEXIMIX I ND
Кoeff. смешивания по объему	от 0,5 :1 до 50 :1
Макс. допустимое давление распыления	до 25 бар
Число управляемых материалов	до 10