



WIWA AGITATEURS

AGITATEURS

Solutions sur mesure pour tous les produits à agiter

Le retour sur investissement et la fiabilité des agitateurs sont notre priorité, quelles que soient leur taille et leur complexité. Dans notre grande gamme de nos agitateurs efficaces, vous trouverez toujours le système de mélange optimal pour presque toutes les agitations. Nous travaillons continuellement à élargir notre gamme de produits. L'évolution permanente des produits nous pousse à la performance, à l'optimisation de nos produits.

Toutes les pièces en contact avec les produits sont en acier inoxydable.

Agitateurs de cuve pneumatique

	Cuve de gavage 25 l	Cuve de gavage 50 + 70 l	Container 95 l pot de 30 l	
Agitateur	Helice	Helice	Lame inclinable	Lame inclinable
Diamètre de l'agitateur (mm)	150	150	300	300
Vitesse de rotation (rpm)	max. 170	max. 170	max. 170	max. 220
Puissance (watt)	400	400	400	700
ATEX (intérieur + extérieur) zone 1**			0666352	0666063
ATEX (intérieur) zone 0*	0665088	0665089	0665200	0666064
ATEX (extérieur) zone 1**				

La zone ATEX 0 fait référence à la partie intérieure de l'agitateur qui est limitée par la bride de montage.
La zone ATEX 1 décrit la zone autour du moteur y compris le réducteur et la bride.

Agitateurs de cuve pneumatique

	Fût 216,5 l			IBC 1000 l		Container 1000 l
Agitateur	Lame inclinable	Lame inclinable	Disque	Lame articulée inclinable	Disque	Lame inclinable
Diamètre de l'agitateur (mm)	400	400	260	350/140	500	400
Vitesse de rotation (rpm)	max. 170	max. 220	max. 170	max. 220	max. 220	max. 220
Puissance (watt)	400	700	400	700	700	700
ATEX (intérieur + extérieur) zone 1**	0666354	0666061		0666065		
ATEX (intérieur) zone 0*	0663560	0666062	0660506	0666066	0663028	0665053
ATEX (extérieur) zone 1**						

Agitateurs de cuve pneumatique

	Fût 20 l	Fût 216 l	Fût 216,5 l bunghole	
Agitateur	Helice helicoidale	Helice	Vis sans fin	Lame articulée inclinable
Diamètre de l'agitateur (mm)	90	150	50	200
Vitesse de rotation (rpm)	500-6000	300-3000	300-3000	300-3000
Puissance (watt)	300	700	700	700
ATEX zone 1**				
N° de cde	0665248	0667331	0665618	0665721

*ATEX zone 0 = II1GcIIBT3

**ATEX zone 1 = II2GcIIBT3

Mélangeur pneumatique manuel


Agitateur	Helice helicoidale	
Diamètre de l'agitateur (mm)	110	90
Vitesse de rotation (rpm)	300-3000	500-6000
Puissance (watt)	700	300
ATEX zone 1**		
N° de cde	0664911	0664918

Kit de fixation pour agitateur pneumatique sur chariot mobile et cuve ouverte

Type d'appareil	18066 - 45046 PROFESSIONAL 24026-28064	18066 - 45046 PROFESSIONAL 38032-44032	HERKULES	10066 + 15042	HERKULES GX
Agitateur	Helice helicoidale				
Diamètre de l'agitateur (mm)	110	110	110	110	110
Vitesse de rotation (rpm)	300-3000	300-3000	300-3000	300-3000	300-3000
Puissance (watt)	700	700	700	700	700
ATEX zone 1**					
N° de cde	0634416	0658707	0642709	0627723	0660322

**ATEX zone 1 = II2GcIIBT3

***Kit de fixation sur élévateur à la demande

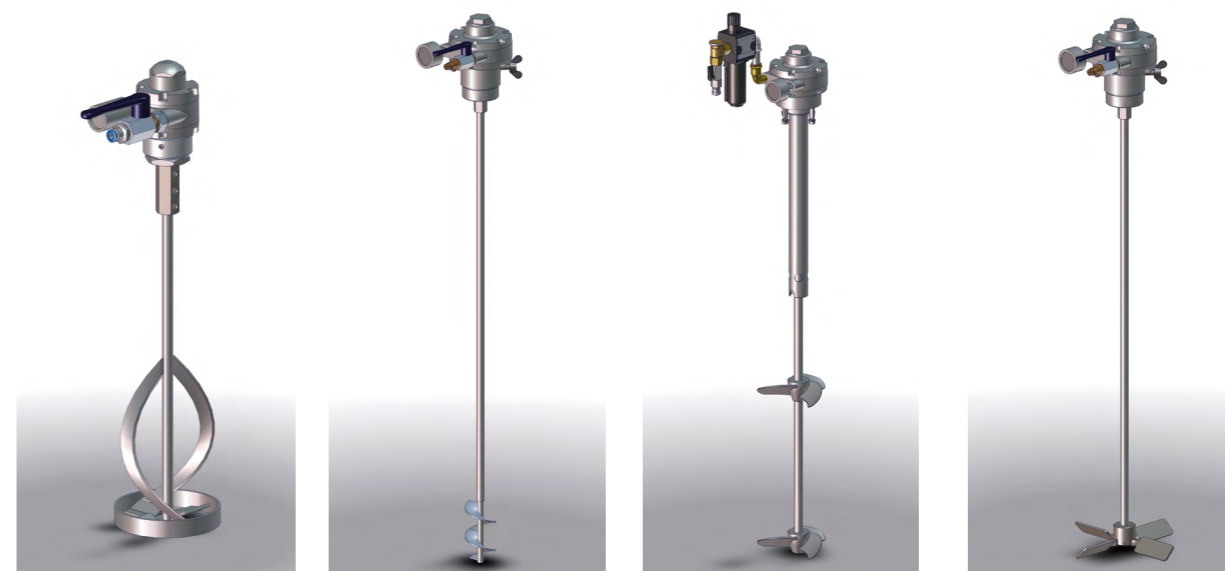

Agitateur pour fût de 20 l
N° de cde 0665248

Agitateur pour fût de 216,5 l
N° de cde 0665618

Agitateur pour fût de 216,5 l
N° de cde 0630657

Agitateur pour fût de 216,5 l
N° de cde 0665721

Agitateurs électriques 400 V pour fût

Agitateur	Fût 216,5 l					IBC 1000 l		Container 1000 l	
	Lame inclinable			Disque	Helice	Lame articulée inclinable		Disque articulé	Lame inclinable
Diamètre de l'agitateur (mm)	400	400	400	260	350	350/140	350/140	500	400
Vitesse de rotation (rpm)	95	300	50-300	95	95	170	95-300	170	170
Puissance (watt)	370	750	750	370	370	750	1500	750	750
Non ATEX	-	-	0666550	-	-	-	0666552	-	-
ATEX (intérieur + extérieur) zone 1**	0666355	0666358	-	-	0641291	-	-	-	-
ATEX (intérieur) zone 0* ATEX (extérieur) zone 1**	0665049	0666359	0666551	0660551	0661873	0666356	0666360	0663027	0665055

*ATEX zone 0 = II1GcIIBT3

**ATEX zone 1 = II2GcIIBT3



Agitateur pour fût de 216,5 l
N° de cde 0666355



Agitateur pour fût de 216,5 l
N° de cde 0661873



Agitateur pour IBC 1000 l
N° de cde 0663027